


Δυναμική Δρομολόγηση Εντολών (Dynamic Scheduling)

Απόδοση pipeline

- Pipeline CPI = Ideal pipeline CPI + Structural Stalls + Data Hazard Stalls + Control Stalls
 - **Ideal pipeline CPI**: μέτρο της μέγιστης απόδοσης που μπορούμε να έχουμε με την εκάστοτε υλοποίηση του pipeline
 - **Structural hazards**: όταν το υλικό δεν μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονη εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών
 - **Data hazards**: όταν μια εντολή χρειάζεται το αποτέλεσμα μιας προηγούμενης, η οποία βρίσκεται ακόμη στο pipeline
 - **Control hazards**: όταν εισάγεται καθυστέρηση μεταξύ του φορτώματος εντολών και της λήψης αποφάσεων σχετικά με την αλλαγή της ροής του προγράμματος (branches,jumps)

Τεχνικές βελτίωσης του CPI

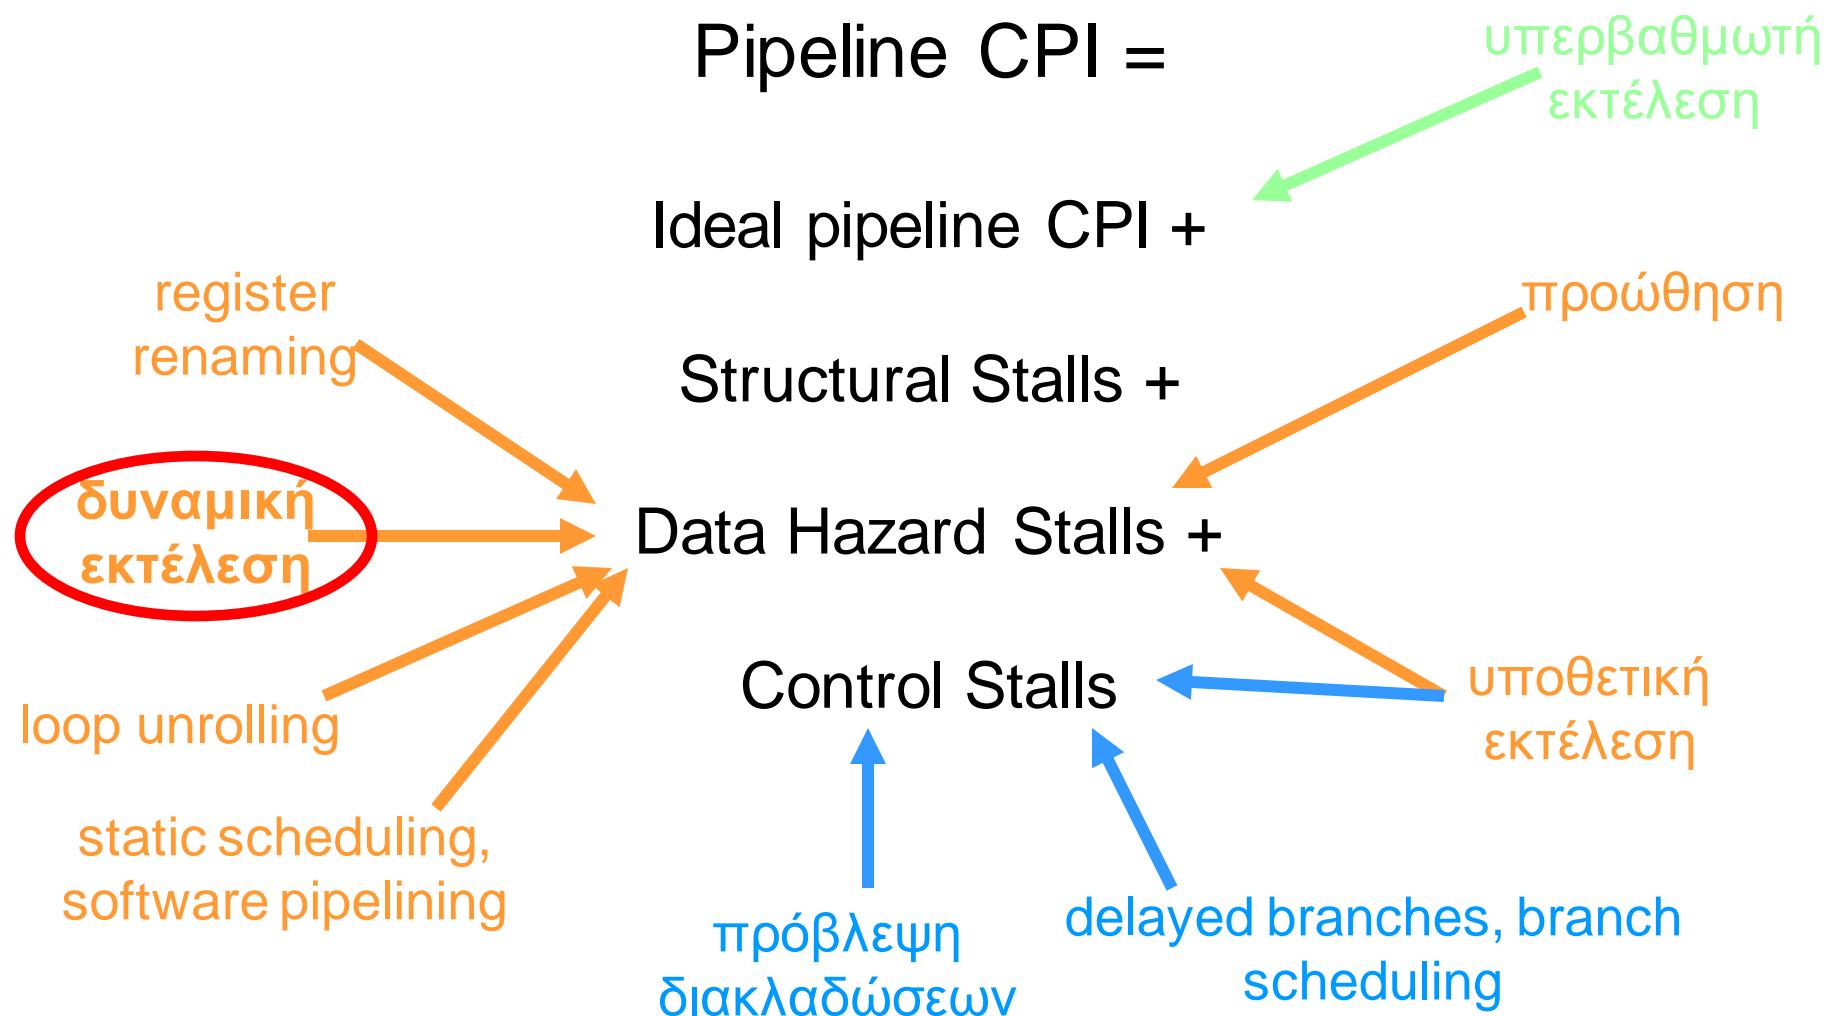

Εξαρτήσεις Δεδομένων και Hazards

- Η J είναι **data dependent** από την I:
Η J προσπαθεί να διαβάσει τον source operand πριν τον γράψει η I
- ή η J είναι data dependent από την K, η οποία είναι data dependent από την I (αλυσίδα εξαρτήσεων)
- Πραγματικές εξαρτήσεις (True Dependencies)
- Προκαλούν **Read After Write (RAW) hazards** στο pipeline

Εξαρτήσεις Δεδομένων και Hazards

- Οι εξαρτήσεις είναι ιδιότητα των προγραμμάτων
- Η παρουσία μιας εξάρτησης υποδηλώνει την πιθανότητα εμφάνισης hazard, αλλά το αν θα συμβεί πραγματικά το hazard, και το πόση καθυστέρηση θα εισάγει, είναι χαρακτηριστικό του pipeline
- Η σημασία των εξαρτήσεων δεδομένων
 - 1) υποδηλώνουν την πιθανότητα για hazards
 - 2) καθορίζουν τη σειρά σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπολογιστούν τα δεδομένα
 - 3) θέτουν ένα άνω όριο στο ποσό του παραλληλισμού που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε

Name Dependences, (1): Anti-dependences

- **Name dependences**: όταν 2 εντολές χρησιμοποιούν τον ίδιο καταχωρητή ή θέση μνήμης ("name"), χωρίς όμως να υπάρχει πραγματική ροή δεδομένων μεταξύ τους
- **Anti-dependence**: η J γράφει τον r1 πριν τον διαβάσει η I

I: sub r4,**r1**,r3
J: add **r1**,r2,r3
K: mul r6,r1,r7

- Προκαλούν **Write After Read (WAR) hazards** στο pipeline

Name Dependencies, (2): Output dependences

- Output dependence: η J γράφει τον r1 πριν τον γράψει η I

I: sub **r1**,r4,r3
J: add **r1**,r2,r3
K: mul r6,r1,r7

- Προκαλούν Write After Write (WAW) hazards στο pipeline

ILP και Data Hazards

- Εξαιτίας των εξαρτήσεων πρέπει να διατηρούμε τη “**σειρά του προγράμματος**”
- **σειρά προγράμματος**: η σειρά με την οποία θα εκτελούνταν οι εντολές, αν επεξεργάζονταν σειριακά, μία κάθε φορά, όπως υπαγορεύεται από τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος
- σκοπός HW/SW: να εκμεταλλευτούν τον παραλληλισμό, διατηρώντας τη σειρά προγράμματος όπου κάποια αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα του προγράμματος

Δυναμική δρομολόγηση εντολών (1)

DIVD	F0,F2,F4
ADDD	F10,F0,F8
SUBD	F12,F8,F14

- dependence μεταξύ DIVD και ADDD
- κανένα dependence για το SUBD. **Γιατί να περιμένει πίσω από το ADDD?**
- Dynamic Scheduling: Αλλαγή της σειράς εκτέλεσης εντολών (**out-of-order execution**)
 - διασφάλιση της σωστής ροής δεδομένων
 - διασφάλιση σωστών exceptions

Δυναμική δρομολόγηση εντολών (2)

- Μπορεί να διαχειριστεί περιπτώσεις όπου οι εξαρτήσεις δεν είναι γνωστές κατά το compile time (π.χ., λόγω έμμεσων αναφορών σε θέσεις μνήμης)
- Απλοποιεί τη λειτουργικότητα του compiler
- Επιτρέπει την αποδοτική εκτέλεση του προγράμματος, ανεξαρτήτως του pipeline για το οποίο μεταγλωτίστηκε αυτό
- Κάνει δυνατή την υποθετική εκτέλεση εντολών

Δυναμική δρομολόγηση εντολών (3)

- Χαρακτηριστικά
 - in-order instruction issue
 - out-of-order execution
 - out-of-order completion
- Το κλασικό ID του 5-stage pipeline χωρίζεται σε 2 κομμάτια
 - **Issue:** Αποκωδικοποίηση εντολών και έλεγχος για structural hazards (in order issue)
 - **Read Operands:** Διάβασμα των operands όταν δεν υπάρχουν data hazards (οι εντολές κάνουν stall or bypass-εδώ εντολές μπορεί να προσπεράσουν άλλες-μπαίνουν σε ooo execution)

Προβλήματα ooo execution


- Πιθανότητα WAR και WAW hazards
 - 1.DIVD F0,F2,F4
 - 2.ADDD F6,F0,F8
 - 3.SUBD F8,F10,F14
 - 4.MULD F6,F10,F8
- antidependence: (2) και (3)
 - αν το SUBD εκτελεστεί πρώτο δημιουργείται WAR
- output dependence: (2) και (4)
 - αν εκτελεστεί πρώτα το MULD δημιουργείται WAW

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- Scoreboarding
 - 1963 για το CDC6600 scoreboard
 - Επίλυση WAR hazards
 - » Stall WB μέχρι να διαβαστούν οι registers
 - » Διάβασμα των registers μόνο κατά το Read Operands στάδιο
 - Επίλυση WAW hazards
 - » Αναγνώριση κινδύνου και αποφυγή έκδοσης (issue) εντολής
- Robert Tomasulo's algorithm
 - 1966 για το IBM360/91
 - Επίλυση WAR και WAW hazards με χρήση του “register renaming”
 - Πιο αποδοτική τεχνική

Παράδειγμα Register Renaming

DIV.D F0,F2,F4
ADD.D F6,F0,F8
S.D F6,0(R1)
SUB.D F8,F10,F14
MUL.D F6,F10,F8



DIV.D F0,F2,F4
ADD.D F6,F0,F8
S.D F6,0(R1)
SUB.D T,F10,F14
MUL.D F6,F10,T

DIV.D F0,F2,F4
ADD.D S,F0,F8
S.D S,0(R1)
SUB.D T,F10,F14
MUL.D F6,F10,T



DIV.D F0,F2,F4
ADD.D S,F0,F8
S.D S,0(R1)

SUB.D T,F10,F14
MUL.D F6,F10,T

Αλγόριθμος Tomasulo

- Reservation Stations (RS)
 - Αποθηκεύουν τους operands των εντολών που περιμένουν να εκτελεστούν
 - Κατανεμημένα μαζί με τα Functional Units (FUs)
- Οι source registers κάθε εντολής αντικαθίστανται με το όνομα του κατάλληλου RS, το οποίο θα της παράσχει το απαιτούμενο input → register renaming
 - Αποφυγή WAR, WAW hazards
 - Περισσότερα RS από πραγματικούς registers διασφαλίζουν την αποφυγή κινδύνων εξαιτίας name dependences που δεν μπορεί να επιλύσει ένας compiler
- αποτελέσματα στα FU από τα RS, όχι μέσω του register file, αλλά πάνω από το Common Data Bus που κάνει broadcast τα αποτελέσματα σε όλα τα FUs
- Load, Stores αντιμετωπίζονται κι αυτά ως FUs με RSs

Each reservation station has seven fields:

- Op—The operation to perform on source operands S1 and S2.
- Qj, Qk—The reservation stations that will produce the corresponding source operand; a value of zero indicates that the source operand is already available in Vj or Vk, or is unnecessary. (The IBM 360/91 calls these SINKunit and SOURCEunit.)
- Vj, Vk—The value of the source operands. Note that only one of the V field or the Q field is valid for each operand. For loads, the Vk field is used to hold the offset field. (These fields are called SINK and SOURCE on the IBM 360/91.)
- A—Used to hold information for the memory address calculation for a load or store. Initially, the immediate field of the instruction is stored here; after the address calculation, the effective address is stored here.
- Busy—Indicates that this reservation station and its accompanying functional unit are occupied.

The register file has a field, Qi:

- Qi—The number of the reservation station that contains the operation whose result should be stored into this register. If the value of Qi is blank (or 0), no currently active instruction is computing a result destined for this register, meaning that the value is simply the register contents.

The load and store buffers each have a field, A, which holds the result of the effective address once the first step of execution has been completed.


MIPS floating point + load-store unit using Tomasulo's algorithm

Reservation Stations:


contain already issued instruction and its operands or the names of the reservation stations that will provide the operand values for this instruction

Load store buffers:

hold the components of the effective address, hold the results of the completed loads, track loads that are waiting on the memory

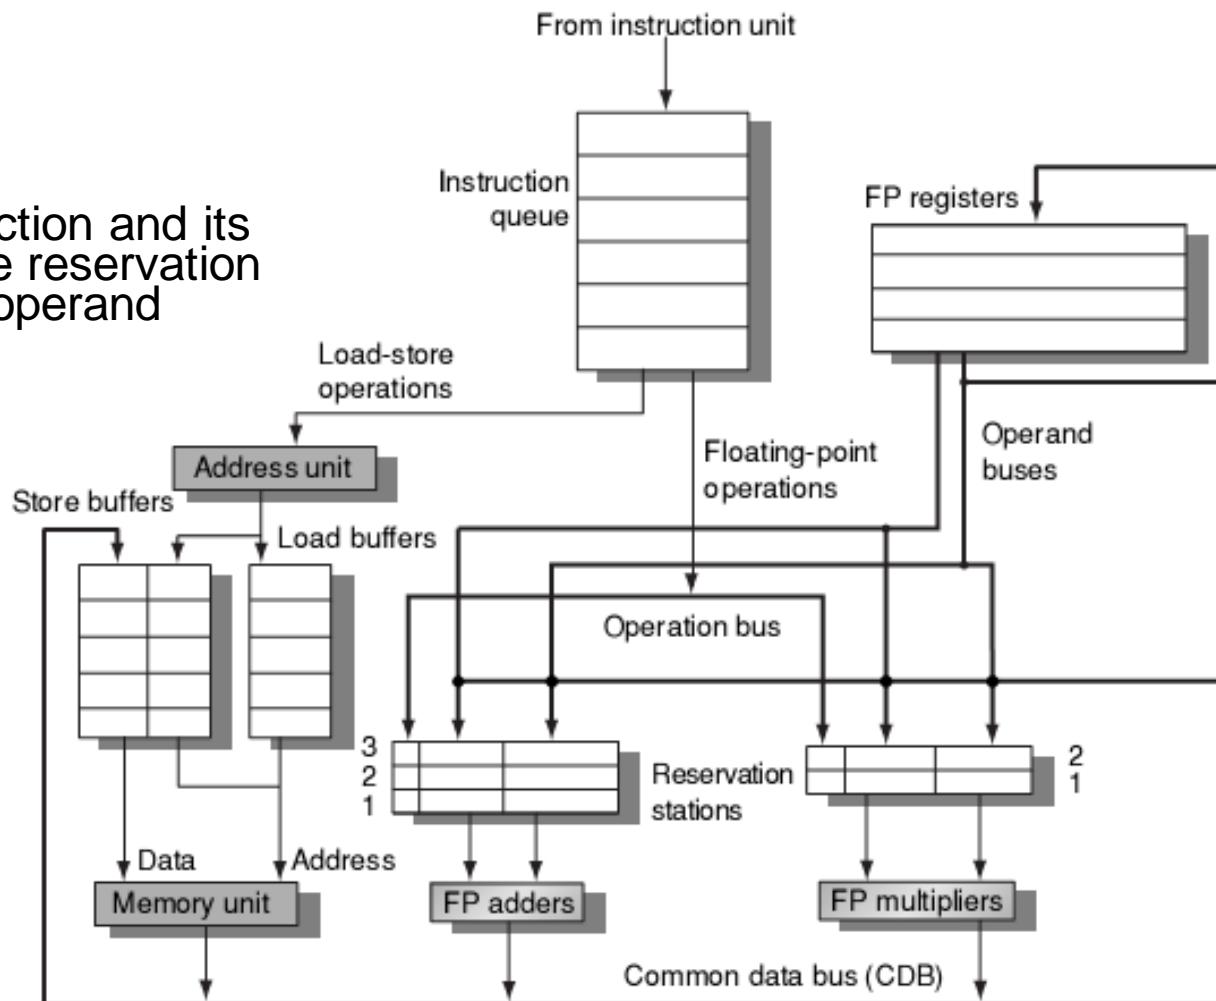

Tomasulo: MIPS FP-Unit

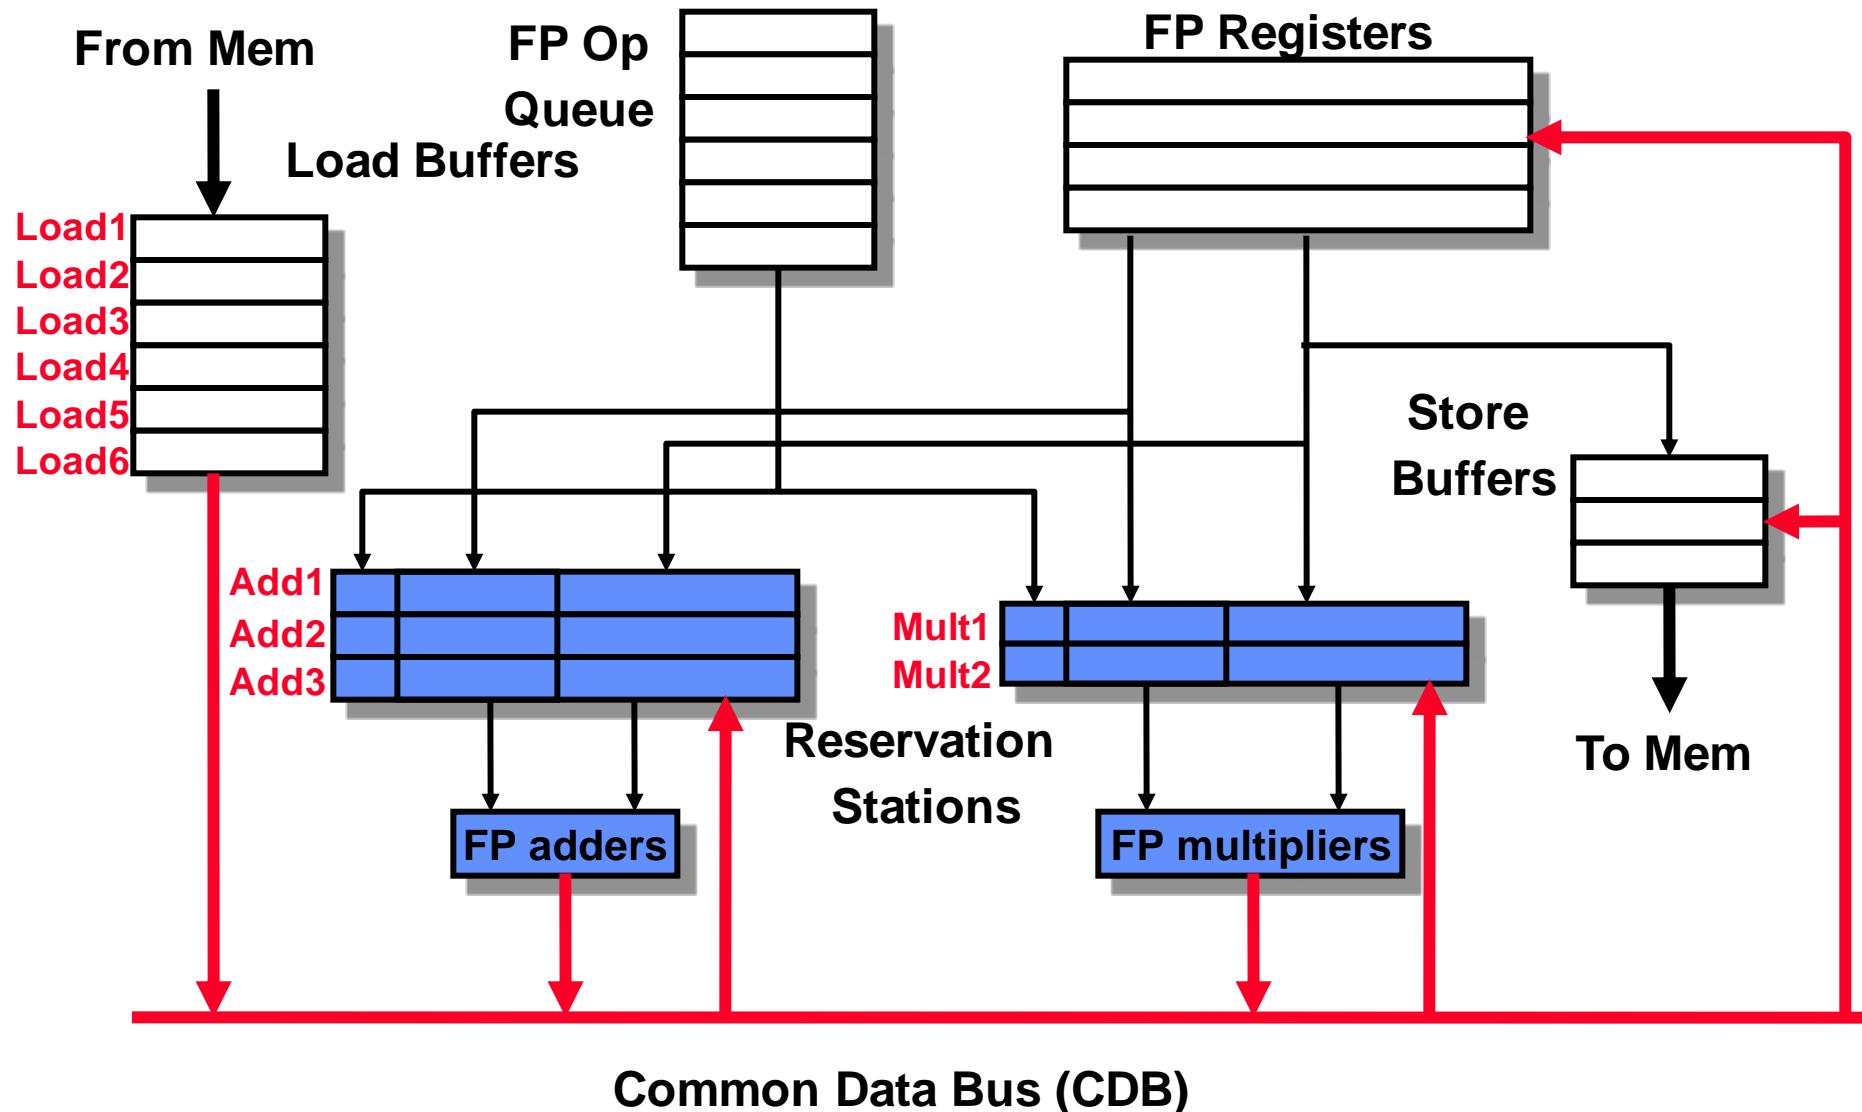

Τα στάδια του αλγορίθμου Tomasulo

Issue: πάρε την επόμενη εντολή από την FP Op Queue

Αν υπάρχει ελεύθερο RS (**no structural hazard**), στείλε (issue) σε αυτό την εντολή, μαζί με τους operands (**rename registers**)

Execute: εκτέλεση στην αριθμητική μονάδα (EX)

Όταν και οι δύο operands είναι διαθέσιμοι, τότε εκτέλεσε την πράξη.
Αν δεν είναι διαθέσιμοι, παρακολούθησε το CDB για το αποτέλεσμα

Write result: τέλος εκτέλεσης (WB)

Γράψε το αποτέλεσμα στο CDB για όλες τις μονάδες που το περιμένουν. Σημείωσε τον RS ως διαθέσιμο

Περιγραφή Δομών (1)

- Reservation Station fields
 - **Op**: λειτουργία προς εκτέλεση
 - **V_j, V_k**: τιμές των source operands
 - **Q_j, Q_k**: ποιά RS θα στείλουν την τιμή των source operands
 - » *Σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε το Q είτε το V είναι έγκυρο για κάποιον operand*
 - **Busy**: αν το RS είναι απασχολημένο ή όχι

Name	Busy	Op	S1 V _j	S2 V _k	RS Q _j	RS Q _k
Add1	No					
Add2	No					
Add3	No					
Mult1	No					
Mult2	No					

Περιγραφή Δομών (2)

- Register Result status

- **Qi** : Ποιο RS περιέχει την εντολή η οποία θα αποθηκεύσει κάποια τιμή στον register.



- Load,Store Buffer fields

- **A**: η effective address της θέσης μνήμης προς ανάγνωση/εγγραφή
- **Busy**: δείχνει αν ο buffer είναι απασχολημένος ή όχι

	Busy	Address
Load1	No	
Load2	No	
Load3	No	

Περιγραφή Δομών (3)

- Common Data Bus
 - Συνηθισμένο data bus: data + destination (“go to” bus)
 - CDB: data + source (“come from” bus)
 - 64 bits of data + 4 bits of Functional Unit source address
 - Αν το source είναι ίδιο με το Q πεδίο ενός RS, γράψε το αποτέλεσμα στο αντίστοιχο V πεδίο του RS
 - Broadcast: ένας master, πολλοί slaves

Instruction state	Wait until	Action or bookkeeping
Issue FP operation	Station r empty	<pre> if (RegisterStat[rs].Qi≠0) {RS[r].Qj ← RegisterStat[rs].Qi} else {RS[r].Vj ← Regs[rs]; RS[r].Qj ← 0}; if (RegisterStat[rt].Qi≠0) {RS[r].Qk ← RegisterStat[rt].Qi} else {RS[r].Vk ← Regs[rt]; RS[r].Qk ← 0}; RS[r].Busy ← yes; RegisterStat[rd].Q ← r; </pre>
Load or store	Buffer r empty	<pre> if (RegisterStat[rs].Qi≠0) {RS[r].Qj ← RegisterStat[rs].Qi} else {RS[r].Vj ← Regs[rs]; RS[r].Qj ← 0}; RS[r].A ← imm; RS[r].Busy ← yes; </pre>
Load only		RegisterStat[rt].Qi ← r;
Store only		<pre> if (RegisterStat[rt].Qi≠0) {RS[r].Qk ← RegisterStat[rs].Qi} else {RS[r].Vk ← Regs[rt]; RS[r].Qk ← 0}; </pre>

Instruction state	Wait until	Action or bookkeeping
Execute FP operation	(RS[r].Qj = 0) and (RS[r].Qk = 0)	Compute result: operands are in Vj and Vk
Load-store step 1	RS[r].Qj = 0 & r is head of load-store queue	RS[r].A \leftarrow RS[r].Vj + RS[r].Ak;
Load step 2	Load step 1 complete	Read from Mem[RS[r].A]
Write Result FP operation or load	Execution complete at r & CDB available	$\forall x (\text{if } (\text{RegisterStat}[x].Qi=r) \{\text{Regs}[x] \leftarrow \text{result};$ $\text{RegisterStat}[x].Qi \leftarrow 0\});$ $\forall x (\text{if } (\text{RS}[x].Qj=r) \{\text{RS}[x].Vj \leftarrow \text{result}; \text{RS}[x].Qj \leftarrow 0\});$ $\forall x (\text{if } (\text{RS}[x].Qk=r) \{\text{RS}[x].Vk \leftarrow \text{result}; \text{RS}[x].Qk \leftarrow 0\});$ RS[r].Busy \leftarrow no;
Store	Execution complete at r & RS[r].Qk = 0	Mem[RS[r].A] \leftarrow RS[r].Vk; RS[r].Busy \leftarrow no;

Tomasulo Example

Instruction stream

Instruction status:

Instruction		j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
LD	F6	34+	R2				Load1	No
LD	F2	45+	R3				Load2	No
MULTD	F0	F2	F4				Load3	No
SUBD	F8	F6	F2					
DIVD	F10	F0	F6					
ADDD	F6	F8	F2					

3 Load/Buffers

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1	S2	RS	RS
			Op	Vj	Qj	Qk
	Add1	No				
	Add2	No				
	Add3	No				
	Mult1	No				
	Mult2	No				

3 FP Adder R.S.
2 FP Mult R.S.

Register result status:

Clock

0

Clock cycle
counter

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
FU									

(load: 2 cycles, add: 2 cycles, mult: 10 cycles, divide 40 cycles)

Tomasulo Example Cycle 1

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1		Load1	Yes 34+R2
LD	F2	45+	R3			Load2	No
MULTD	F0	F2	F4			Load3	No
SUBD	F8	F6	F2				
DIVD	F10	F0	F6				
ADDD	F6	F8	F2				

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	No					
	Mult2	No					

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
1					Load1				
FU					Load1				

Tomasulo Example Cycle 2

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1		Load1	Yes 34+R2
LD	F2	45+	R3	2		Load2	Yes 45+R3
MULTD	F0	F2	F4			Load3	No
SUBD	F8	F6	F2				
DIVD	F10	F0	F6				
ADDD	F6	F8	F2				

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	No					
	Mult2	No					

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
2									
FU		Load2			Load1				

Tomasulo Example Cycle 3

Instruction status:

Instruction Status:				Issue	Exec	Write		
Instruction	j	k		Issue	Comp	Result	Busy	Address
LD	F6	34+	R2	1	3		Load1	Yes 34+R2
LD	F2	45+	R3	2			Load2	Yes 45+R3
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3	No
SUBD	F8	F6	F2					
DIVD	F10	F0	F6					
ADDD	F6	F8	F2					

Reservation Stations:

Stations:			S1	S2	RS	RS	
Time	Name	Busy	Op	Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	Yes	MULTD		R(F4)	Load2	
	Mult2	No					

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
3	FU	Mult1	Load2		Load1				

- μόλις η εντολή γίνεται issue σε κάποιον RS, τα ονόματα των source registers αντικαθιστώνται (“renamed”) μέσω των πεδίων V ή Q του RS
 - η εντολή στον Load1 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Tomasulo Example Cycle 4

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4		Load2 Yes 45+R3
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4			
DIVD	F10	F0	F6				
ADDD	F6	F8	F2				

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	Yes	SUBD	M(A1)		Load2	
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	Yes	MULTD		R(F4)	Load2	
	Mult2	No					

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
4	FU	Mult1	Load2		M(A1)	Add1			

- η εντολή στον Load2 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Tomasulo Example Cycle 5

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4			
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2				

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
2	Add1	Yes	SUBD	M(A1)	M(A2)		
	Add2	No					
10	Add3	No					
	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
5	FU	Mult1	M(A2)		M(A1)	Add1	Mult2		

- αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τους Add1, Mult1 (load: 1 cycle, add: 2 cycles, mult: 10 cycles, divide 40 cycles)

Tomasulo Example Cycle 6

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4			
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6			

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
1	Add1	Yes	SUBD	M(A1)	M(A2)		
	Add2	Yes	ADDD		M(A2)	Add1	
	Add3	No					
9	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
6	FU	Mult1	M(A2)		Add2	Add1	Mult2		

- η ADDD γίνεται issue εδώ παρά την name dependency στον F6

Tomasulo Example Cycle 7

Instruction status:

Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Address
			Issue	Comp	Result			
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1	No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2	No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3	No
SUBD	F8	F6	F2	4	7			
DIVD	F10	F0	F6	5				
ADDD	F6	F8	F2	6				

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1		RS		
			Op	Vj	Vk	Qj	Qk
0	Add1	Yes	SUBD	M(A1)	M(A2)		
	Add2	Yes	ADDD		M(A2)	Add1	
	Add3	No					
8	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
7	FU	Mult1	M(A2)		Add2	Add1	Mult2		

- η εντολή στον Add1 (SUBD) ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Tomasulo Example Cycle 8

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6			

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
2	Add2	Yes	ADDD	(M-M)	M(A2)		
	Add3	No					
7	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
8	FU	Mult1	M(A2)		Add2	(M-M)	Mult2		

Tomasulo Example Cycle 9

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6			

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1	S2	RS	RS	
			Op	Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
1	Add2	Yes	ADDD	(M-M)	M(A2)		
	Add3	No					
6	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
9	FU	Mult1	M(A2)		Add2	(M-M)	Mult2		

Tomasulo Example Cycle 10

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1		RS		
			Op	Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
0	Add2	Yes	ADDD	(M-M)	M(A2)		
	Add3	No					
5	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
10	FU	Mult1	M(A2)		Add2	(M-M)	Mult2		

- η εντολή στον Add2 (ADDD) ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Tomasulo Example Cycle 11

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
4	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
11	FU	Mult1	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

- η ADDD γράφει το αποτέλεσμά της

Tomasulo Example Cycle 12

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1	S2	RS	RS	
			Op	Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
3	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
12	FU Mult1	M(A2)		(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

Tomasulo Example Cycle 13

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
2	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
13	FU	Mult1	M(A2)		(M-M+M)	(M-M)	Mult2		

Tomasulo Example Cycle 14

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3			Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
1	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
14	FU	Mult1	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

Tomasulo Example Cycle 15

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3	15		Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
0	Mult1	Yes	MULTD	M(A2)	R(F4)		
	Mult2	Yes	DIVD		M(A1)	Mult1	

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
15	FU	Mult1	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

- η εντολή στον Mult1 (MULTD) ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Tomasulo Example Cycle 16

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3	15	16	Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
			Vj	Vk	Qj	Qk	
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	No					
40	Mult2	Yes	DIVD	M*F4	M(A1)		

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
16	FU	M*F4	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

- ...εκκρεμεί πλέον μόνο η DIVD (div: 40 cycles)

... .

Tomasulo Example Cycle 55

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3	15	16	Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5			
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	No					
1	Mult2	Yes	DIVD	M*F4	M(A1)		

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
55	FU M*F4	M(A2)		(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

Tomasulo Example Cycle 56

Instruction status:

Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Address
				Comp	Result		
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1 No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2 No
MULTD	F0	F2	F4	3	15	16	Load3 No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8	
DIVD	F10	F0	F6	5	56		
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	RS
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	No					
0	Mult2	Yes	DIVD	M*F4	M(A1)		

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
56	FU	M*F4	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Mult2			

- η εντολή στον Mult2 (DIVD) ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα;

Tomasulo Example Cycle 57

Instruction status:

Instruction	j	k	Exec			Busy	Address	
			Issue	Comp	Result			
LD	F6	34+	R2	1	3	4	Load1	No
LD	F2	45+	R3	2	4	5	Load2	No
MULTD	F0	F2	F4	3	15	16	Load3	No
SUBD	F8	F6	F2	4	7	8		
DIVD	F10	F0	F6	5	56	57		
ADDD	F6	F8	F2	6	10	11		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	V _j	V _k	Q _j	Q _k	RS	RS
	Add1	No							
	Add2	No							
	Add3	No							
	Mult1	No							
	Mult2	Yes	DIVD	M*F4	M(A1)				

Register result status:

Clock	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
56	FU	M*F4	M(A2)	(M-M+M)	(M-M)	Result			

- Συνοψίζοντας: In-order issue, out-of-order execution και out-of-order completion.

Tomasulo Loop Example

Loop:	LD	F0	0	R1
	MULTD	F4	F0	F2
	SD	F4	0	R1
	SUBI	R1	R1	#8
	BNEZ	R1	Loop	

- mult: 4 cycles
- 1st load: 8 cycles (L1 cache miss)
- 2nd load: 4 cycles (hit)
- Το branch προβλέπεται σαν TAKEN

Loop Example

Instruction status:

ITER Iteration Count	Instruction	j	k	Exec Write			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1			Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2			Load2	No	
1	SD	F4	0	R1			Load3	No	
2	LD	F0	0	R1			Store1	No	
2	MULTD	F4	F0	F2			Store2	No	
2	SD	F4	0	R1			Store3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1			RS	Code:	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
				Vj	Vk	Qj											
	Add1	No						LD									
	Add2	No						MULTD									
	Add3	No						SD									
	Mult1	No						SUBI									
	Mult2	No						BNEZ									

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
0	80	Fu								

τιμή καταχωρητή που χρησιμοποιείται για διευθύνσεις και επαναλήψεις

Loop Example Cycle 1

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec Write			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:			
				Vj	Vk	Qj				
	Add1	No					LD	F0	0	R1
	Add2	No					MULTD	F4	F0	F2
	Add3	No					SD	F4	0	R1
	Mult1	No					SUBI	R1	R1	#8
	Mult2	No					BNEZ	R1	Loop	

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
1	80	Fu	Load1							

Loop Example Cycle 2

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec Write		
				Issue	Comp	Result
1	LD	F0	0	R1	1	
1	MULTD	F4	F0	F2	2	

	Busy	Addr	Fu
Load1	Yes	80	
Load2	No		
Load3	No		
Store1	No		
Store2	No		
Store3	No		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	
				Vj	Vk	Qj	Qk
	Add1	No					
	Add2	No					
	Add3	No					
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	
	Mult2	No					

Code:

LD	F0	0	R1	
MULTD	F4	F0	F2	←
SD	F4	0	R1	
SUBI	R1	R1	#8	
BNEZ	R1	Loop		

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
2	80	Fu	Load1	Mult1						

Loop Example Cycle 3

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
3	80	Fu	Load1		Mult1					

Loop Example Cycle 4

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
4	80	Fu	Load1	Mult1						

- (η εντολή SUBI -δε βρίσκεται στην FP queue- γίνεται dispatch)

Loop Example Cycle 5

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec Write			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
5	72	Fu	Load1		Mult1					

- (το ίδιο και η BNEZ)

Loop Example Cycle 6

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec Write			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	Yes	72
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	
2	LD	F0	0	R1	6		Store1	Yes	80

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1 S2 RS			Code:	
				Vj	Vk	Qj		
	Add1	No					LD	F0 0 R1
	Add2	No					MULTD	F4 F0 F2
	Add3	No					SD	F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI	R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ	R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
6	72	Fu	Load2		Mult1					

- Ο F0 ποτέ δεν “βλέπει” κάποιο load από τη θέση 80

Loop Example Cycle 7

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Addr	Fu
					Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	Yes	72
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	
2	LD	F0	0	R1	6		Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7		Store2	No	Mult1
							Store3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2 ←
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	Yes	Multd		R(F2)	Load2	BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
7	72	Fu	Load2	Mult2						

- το register file είναι αποσυνδεδεμένο από τους υπολογισμούς
- η 1^η και η 2^η επανάληψη επικαλύπτονται πλήρως

Loop Example Cycle 8

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1		Load1	Yes	80	
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	Yes	72	
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No		
2	LD	F0	0	R1	6		Store1	Yes	80	Mult1
2	MULTD	F4	F0	F2	7		Store2	Yes	72	Mult2
2	SD	F4	0	R1	8		Store3	No		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	RS			Code:
				S1	S2	RS	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1 ←
	Mult1	Yes	Multd	R(F2)	Load1		SUBI R1 R1 #8
	Mult2	Yes	Multd	R(F2)	Load2		BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
8	72	Fu	Load2	Mult2						

Loop Example Cycle 9

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Addr	Fu
					Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1	9	Load1	Yes	80
1	MULTD	F4	F0	F2	2		Load2	Yes	72
1	SD	F4	0	R1	3		Load3	No	
2	LD	F0	0	R1	6		Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7		Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8		Store3	No	Mult2

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load1	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	Yes	Multd		R(F2)	Load2	BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
9	72	Fu	Load2		Mult2					

- η εντολή στον Load1 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα;
- (η SUBI γίνεται dispatch)

Loop Example Cycle 10

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2			Load2	Yes	72
1	SD	F4	0	R1	3			Load3	No	
2	LD	F0	0	R1	6	10		Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7			Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8			Store3	No	Mult2

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1			RS	Code:
				Vj	Vk	Qj		
	Add1	No						LD F0 0 R1
	Add2	No						MULTD F4 F0 F2
	Add3	No						SD F4 0 R1
4	Mult1	Yes	Multd	M[80]	R(F2)			SUBI R1 R1 #8
	Mult2	Yes	Multd		R(F2)	Load2		BNEZ R1 Loop



Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
10	64	Fu	Load2	Mult2						

- η εντολή στον Load2 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα;
- (η BNEZ γίνεται dispatch)

Loop Example Cycle 11

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2			Load2	Yes	
1	SD	F4	0	R1	3			Load3	Yes	64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7			Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8			Store3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
3	Mult1	Yes	Multd	M[80]	R(F2)		SUBI R1 R1 #8
4	Mult2	Yes	Multd	M[72]	R(F2)		BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
11	64	Fu	Load3		Mult2					

- επόμενο load στην ακολουθία

Loop Example Cycle 12

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write		Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result					
1	LD	F0	0	R1	1	9	10		Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2				Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3				Load3	Yes	64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11		Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7				Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8				Store3	No	Mult2

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	RS			Code:
				S1	S2	RS	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2 ←
	Add3	No					SD F4 0 R1
2	Mult1	Yes	Multd	M[80]	R(F2)		SUBI R1 R1 #8
3	Mult2	Yes	Multd	M[72]	R(F2)		BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
12	64	Fu	Load3		Mult2					

- γιατί να μην κάνουμε issue και τρίτο mult?

Loop Example Cycle 13

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	No		
1	MULTD	F4	F0	F2	2			No		
1	SD	F4	0	R1	3			Yes	64	
2	LD	F0	0	R1	6	10	11			
2	MULTD	F4	F0	F2	7			Yes	80	Mult1
2	SD	F4	0	R1	8			Yes	72	Mult2
								No		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
1	Mult1	Yes	Multd	M[80]	R(F2)		SUBI R1 R1 #8
2	Mult2	Yes	Multd	M[72]	R(F2)		BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
13	64	Fu	Load3		Mult2					

- γιατί να μην κάνουμε issue και τρίτο store?

Loop Example Cycle 14

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write		Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result					
1	LD	F0	0	R1	1	9	10		Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14			Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3				Load3	Yes	64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11		Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7				Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8				Store3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1			RS	Code:
				Vj	Vk	Qj		
	Add1	No						LD F0 0 R1
	Add2	No						MULTD F4 F0 F2
	Add3	No						SD F4 0 R1
0	Mult1	Yes	Multd	M[80]	R(F2)			SUBI R1 R1 #8
1	Mult2	Yes	Multd	M[72]	R(F2)			BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
14	64	Fu	Load3		Mult2					

- η εντολή στον Mult1 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Loop Example Cycle 15

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3			Load3	Yes	64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15		Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8			Store3	No	

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1			RS	Code:
				Vj	Vk	Qj		
	Add1	No						LD F0 0 R1
	Add2	No						MULTD F4 F0 F2
	Add3	No						SD F4 0 R1
	Mult1	No						SUBI R1 R1 #8
0	Mult2	Yes	Multd	M[72]	R(F2)			BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
15	64	Fu	Load3		Mult2					

- η εντολή στον Mult2 ολοκληρώνεται - ποιος περιμένει για το αποτέλεσμα?

Loop Example Cycle 16

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	No		
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	No		
1	SD	F4	0	R1	3			Yes	64	
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Yes	80	[80]*R2
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15	16	Yes	72	[72]*R2
2	SD	F4	0	R1	8			No		

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
4	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load3	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
16	64	Fu	Load3	Mult1						

- Γίνεται issue to 3^o MULTD

Loop Example Cycle 17

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Write	Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result				
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No	
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	Load2	No	
1	SD	F4	0	R1	3			Load3	Yes	64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	Yes	80
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15	16	Store2	Yes	72
2	SD	F4	0	R1	8			Store3	Yes	64

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1			RS	Code:
				Vj	Vk	Qj		
	Add1	No						LD F0 0 R1
	Add2	No						MULTD F4 F0 F2
	Add3	No						SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load3		SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No						BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
17	64	Fu	Load3		Mult1					

- ...μπορεί να γίνει issue και το 3^o SD

Loop Example Cycle 18

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Addr	Fu
					Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	Load2	No
1	SD	F4	0	R1	3	18		Load3	Yes 64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	Yes 80
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15	16	Store2	Yes 72
2	SD	F4	0	R1	8			Store3	Yes 64

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load3	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
18	64	Fu	Load3		Mult1					

- ...ολοκληρώνεται η εκτέλεση του 1^{ου} SD

Loop Example Cycle 19

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Issue	Exec	Write	Busy	Addr	Fu
					Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	No
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	Load2	No
1	SD	F4	0	R1	3	18	19	Load3	Yes 64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	No
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15	16	Store2	Yes 72 [72]*R2
2	SD	F4	0	R1	8	19		Store3	Yes 64 Mult1

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	Op	S1	S2	RS	Code:
				Vj	Vk	Qj	
	Add1	No					LD F0 0 R1
	Add2	No					MULTD F4 F0 F2
	Add3	No					SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd		R(F2)	Load3	SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No					BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
19	56	Fu	Load3		Mult1					

- ...ολοκληρώνεται η εκτέλεση του 2^{ου} SD

Loop Example Cycle 20

Instruction status:

ITER	Instruction	j	k	Exec			Busy	Addr	Fu
				Issue	Comp	Result			
1	LD	F0	0	R1	1	9	10	Load1	Yes 56
1	MULTD	F4	F0	F2	2	14	15	Load2	No
1	SD	F4	0	R1	3	18	19	Load3	Yes 64
2	LD	F0	0	R1	6	10	11	Store1	No
2	MULTD	F4	F0	F2	7	15	16	Store2	No
2	SD	F4	0	R1	8	19	20	Store3	Yes 64 Mult1

Reservation Stations:

Time	Name	Busy	S1			S2			RS			Code:
			Op	Vj	Vk	Qj	Qk					
	Add1	No										LD F0 0 R1
	Add2	No										MULTD F4 F0 F2
	Add3	No										SD F4 0 R1
	Mult1	Yes	Multd			R(F2)	Load3					SUBI R1 R1 #8
	Mult2	No										BNEZ R1 Loop

Register result status

Clock	R1	F0	F2	F4	F6	F8	F10	F12	...	F30
20	56	Fu	Load1		Mult1					

- Συνοψίζοντας για άλλη μια φορά: In-order issue, out-of-order execution και out-of-order completion

Γιατί τελικά καταφέρνει ο αλγόριθμος να επικαλύψει τις επαναλήψεις?

- Register renaming
 - διαδοχικές επαναλήψεις χρησιμοποιούν διαφορετικούς «φυσικούς προορισμούς» ως destination registers (dynamic loop unrolling).
- Reservation stations
 - επιτρέπουν το issue των εντολών να προωθηθεί σε σχέση με τις integer control εντολές του loop
 - κάνουν buffer τις παλιές τιμές των registers – αποφεύγονται πλήρως τα stalls εξαιτίας των WAR hazards

Βασικά πλεονεκτήματα του αλγορίθμου

- η κατανεμημένη λογική για την ανίχνευση των hazards
 - κατανεμημένοι reservation stations
 - αν πολλές εντολές περιμένουν 1 αποτέλεσμα (και έχουν τον άλλον operand διαθέσιμο), τότε μπορούν να «απελευθερωθούν» **ταυτόχρονα** όταν αυτό γίνει broadcast στο CDB
 - » αν χρησιμοποιούταν ένα κεντρικό register file, τότε οι μονάδες εκτέλεσης θα έπρεπε να διαβάζουν από εκεί τα δεδομένα τους, κάθε φορά που θα τους παραχωρείτο το register bus
- η αποφυγή των stalls εξαιτίας των WAW και WAR hazards
 - register renaming από reservation stations


Explicit Register Renaming(1)

- **ΙΔΕΑ** : Γιατί να μην έχω “άπειρους” registers ώστε να μπορώ να εκτελώ πιο εύκολα και αποδοτικά register renaming;
- Απαιτείται :
 - Ένα physical register file με περισσότερους physical register από ότι ISA registers
 - Translation Table (γρήγορα προσπελάσιμος)
 - Μηχανισμός εντοπισμού ελεύθερων physical registers

Explicit Register Renaming(2)

- Το pipeline μπορεί να παραμείνει ίδιο με το κλασσικό 5-stage pipeline

- Κατά το decode κάθε ISA register που χρησιμοποιείται ως όρισμα της εντολής αντιστοιχίζεται σε έναν physical register.
 - » **target** : Επιλέγεται ένας από τους ελεύθερους registers και η αντιστοίχηση αυτή αποθηκεύεται στο Register Map Table (RMT)
 - » **source** : Χρησιμοποιείται η τελευταία αντιστοίχιση που είναι αποθηκευμένη στο RMT
- Κάθε physical register που δεν χρησιμοποιείται από καμιά εντολή σε εκτέλεση, θεωρείται ελεύθερος.

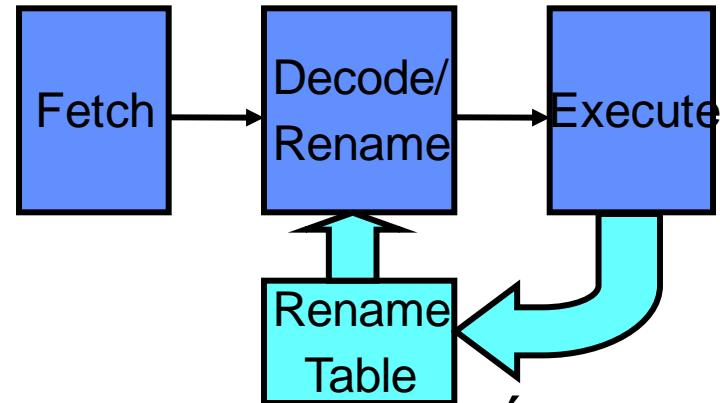

Παράδειγμα

Instruction Stream

DIV	R5 , R4 , R2
ADD	R7 , R5 , R1
SUB	R5 , R3 , R2
LD	R7 , 1000 (R5)

Register Map Table

R1	PR23
R2	PR2
R3	PR17
R4	PR45
R5	PR13
R6	PR20
R7	PR30
...	...

Free Registers

PR37, PR4, PR42, PR19, ...

Παράδειγμα (1)

Instruction Stream


DIV	R5 , R4 , R2
ADD	R7 , R5 , R1
SUB	R5 , R3 , R2
LD	R7 , 1000 (R5)


Register Map Table

R1	PR23
R2	PR2
R3	PR17
R4	PR45
R5	PR13
R6	PR20
R7	PR30
...	...

Free Registers

PR37, PR4, PR42, PR19, ...




DIV PR37 , PR45 , PR2

Παράδειγμα (2)

Instruction Stream


DIV	R5 , R4 , R2
ADD	R7 , R5 , R1
SUB	R5 , R3 , R2
LD	R7 , 1000 (R5)

Register Map Table

R1	PR23
R2	PR2
R3	PR17
R4	PR45
R5	PR37
R6	PR20
R7	PR30
...	...

Free Registers

PR4, PR42, PR19, ...



DIV
ADD
PR37 , PR45 , PR2
PR4 , PR37 , PR23

Παράδειγμα (3)

Instruction Stream


DIV	R5, R4, R2
ADD	R7, R5, R1
SUB	R5, R3, R2
LD	R7, 1000 (R5)

Register Map Table

R1	PR23
R2	PR2
R3	PR17
R4	PR45
R5	PR37
R6	PR20
R7	PR4
...	...

Free Registers

PR42, PR19, ...



DIV	PR37, PR45, PR2
ADD	PR4, PR37, PR23
SUB	PR42, PR17, PR2

Παράδειγμα (4)

Instruction Stream


DIV	R5, R4, R2
ADD	R7, R5, R1
SUB	R5, R3, R2
LD	R7, 1000 (R5)

Register Map Table

R1	PR23
R2	PR2
R3	PR17
R4	PR45
R5	PR42
R6	PR20
R7	PR4
...	...

Free Registers

PR19,...



DIV	PR37, PR45, PR2
ADD	PR4, PR37, PR23
SUB	PR42, PR17, PR2
LD	PR19, 1000 (PR42)

Πλεονεκτήματα

- Δε χρειάζεται reservation stations
- Αποσύνδεση του **renaming** από το **scheduling** των εντολών
 - Το pipeline μπορεί να παραμείνει απλό όπως το κλασικό 5-stage pipeline
- Τα δεδομένα μεταφέρονται από ένα μοναδικό register file
- Αποφυγή όλων των WAR,WAW hazards
- Επιτρέπει (όπως και ο Tomasulo) out-of-order completion
- Πολλές σύγχρονες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν συνδυασμό **explicit register renaming + Tomasulo**